



**Básculas
BALSER**

Tel : (011) 2057-4031

info@balsar.com.ar
www.balsar.com.ar

CELDAS DE CARGA SHEAR BEAM

Modelo

PHC



Aplicaciones

Básculas de camiones
Pesaje de silos y tanques
Aplicaciones de alta capacidad

Características

- Acero niquelado
- Doble Shear Beam al corte

Capacidad


- 20 Tn.

CELDAS DE CARGA


SHEAR BEAM

Modelo

PHC

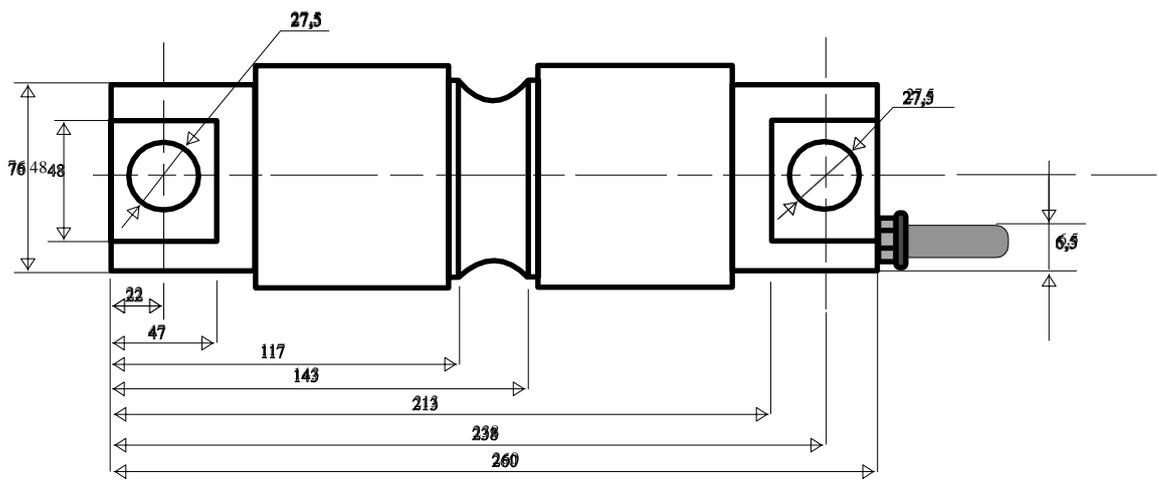

MONTAJE

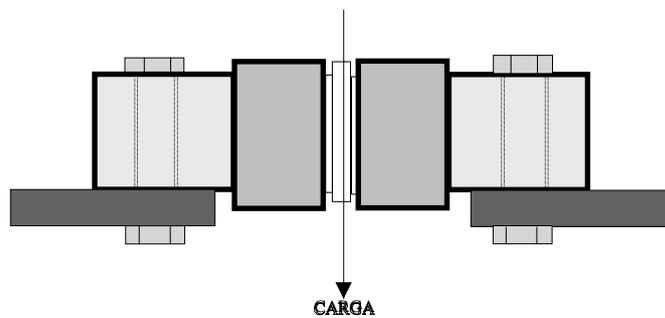

Especificaciones técnicas

Tensión máxima de excitación (V)	15	Sobrecarga admisible (%C.N.)	150
Resistencia del puente (Ohms)	700	Corr. de cero por temp. (%C.N./°C)	+/-0.003
Salida nominal (mV/V)	2	Corr. de cens por temp. (%C.N./°C)	+/-0.0015
Rango compensado de temperatura (°C)	-10 a +40	Resistencia de aislación (Megaohms)	> 5000
Balance de 0 (%C.N.)	+/-1	Código de colores	Rojo excitación (+) Negro excitación (-) Verde señal (+) Blanco señal (-)
Alineidad (%C.N.)	0.03	Material de base	Acero
Histñerisis (%C.N.)	0.02		
Repetibilidad (%C.N.)	0.02	Longitud del cable	14 mts.
Creep (% de la carga en 20')	0.03		