



Tel : (011) 2057-4031

info@balsar.com.ar

www.balsar.com.ar

CELDAS DE CARGA SINGLE POINT

Modelo

PCT



Aplicaciones

Básculas pesadoras

Básculas industriales

Básculas de proceso

Comparadores de peso

Dosificadoras

Características

- Monocelda de aluminio anodizado
- Bajo perfil
- Para plataformas de hasta 600 x 700 mm.

Capacidad


- 100 - 200 - 300 - 500 y 700 Kg.

CELDAS DE CARGA

SINGLE POINT

Modelo

PCT

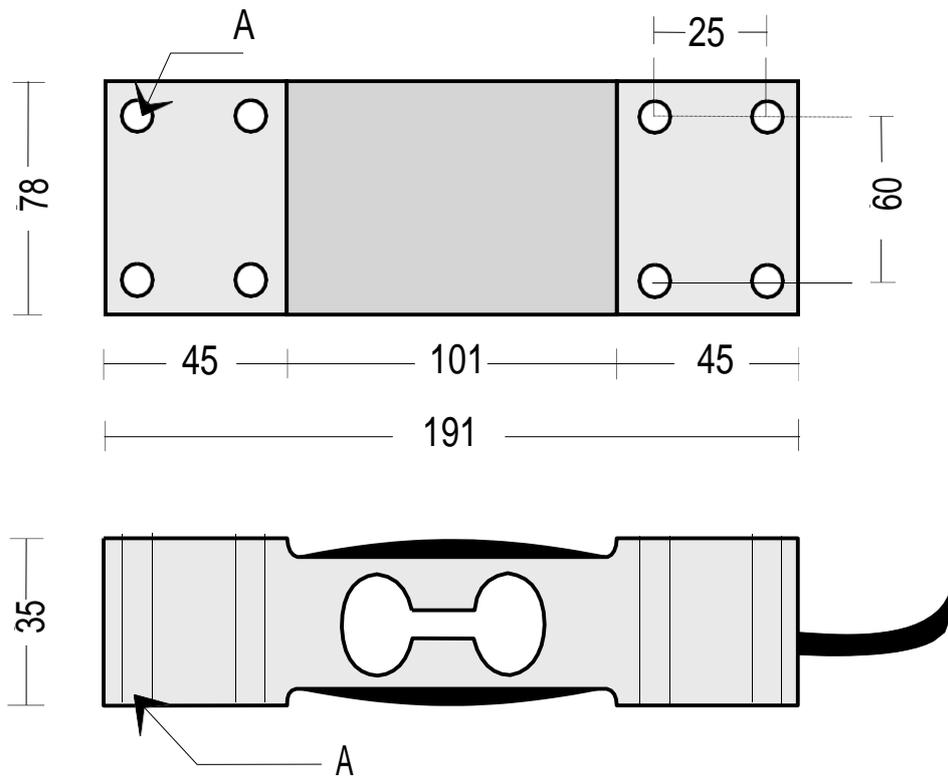

Rosca A 100, 200 y 300 5/16" W
500 y 700 3/8" W

Especificaciones técnicas

Tensión máxima de excitación (V)	15	Sobrecarga admisible (%C.N.)	150
Resistencia del puente (Ohms)	350	Corr. de cero por temp. (%C.N./°C)	+/-0.003
Salida nominal (mV/V)	2	Corr. de cens por temp. (%C.N./°C)	+/-0.0015
Rango compensado de temperatura (°C)	-10 a 40	Resistencia de aislación (Megaohms)	> 5000
Balance de 0 (%C.N.)	+/-1	Código de colores	Rojo excitación (+) Negro excitación (-) Verde señal (+) Blanco señal (-)
Alineidad (%C.N.)	0.03	Material de base	Aluminio
Histéresis (%C.N.)	0.02		
Repetibilidad (%C.N.)	0.02	Longitud del cable	3 mts.
Creep (% de la carga en 20')	0.03		