



Celda de Carga CF

DESCRIPCION


Celda de carga tipo cantilever, para aplicaciones de tolvas y tanques pequeños



ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15	Creep %CN	0,02
Capacidades Kg.	5, 10, 30, 100, 200	Long de cable Mts	3
Sensibilidad mV/V	2 +/- 0.1 %	Sobrecarga %CN	120
Resistencia del puente Ω	350	Corr. cero por temp. %CN/°C	+/- 0.002
Rango comp. de Temp. °C	-10 a 40	Corr. sens por temp. %CN/°C	+/- 0.002
Balance de cero %CN	+/- 1	Res aislación M Ω	> 5000
Alinealidad %CN	0,02	Material Base	Acero Inoxidable
Histéresis %CN	0,02	Grado de protección	IP68
Repetibilidad %CN	0,02		

PLANO DE LA CELDA

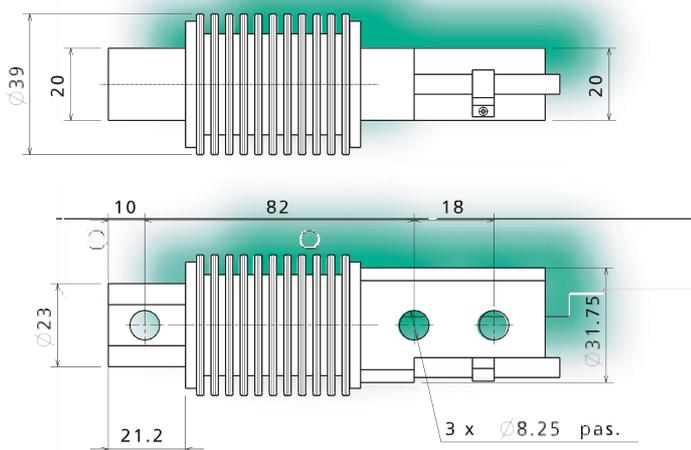

CODIGO DE COLORES

