




Celda de Carga CL

DESCRIPCION

Celda de carga Single Point para plataformas de alta capacidad y de hasta 1200 x 1200 mm

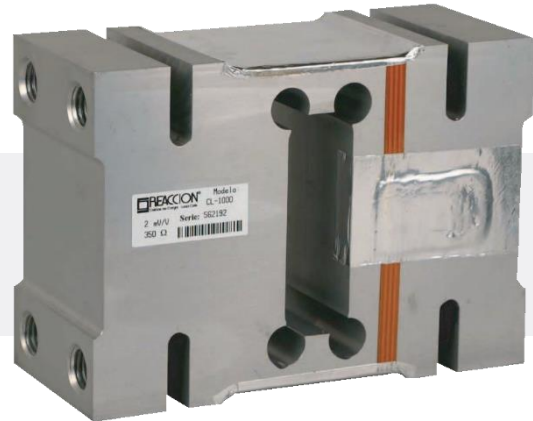


ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15
Capacidades Kg.	1000, 2000
Sensibilidad mV/V	2 +/- 5 %
Resistencia del puente Ω	350
Rango comp. de Temp. °C	-10 a 40
Balance de cero %CN	+/- 2
Alinealidad %CN	0,02
Histéresis %CN	0,02
Repetibilidad %CN	0,02

Creep %CN	0,02
Long de cable Mts	3
Sobrecarga %CN	120
Corr. cero por temp. %CN/°C	+/- 0.002
Corr. sens por temp. %CN/°C	+/- 0.0017
Res aislación M Ω	> 5000
Material Base	Aluminio
Grado de protección	IP65

PLANO DE LA CELDA

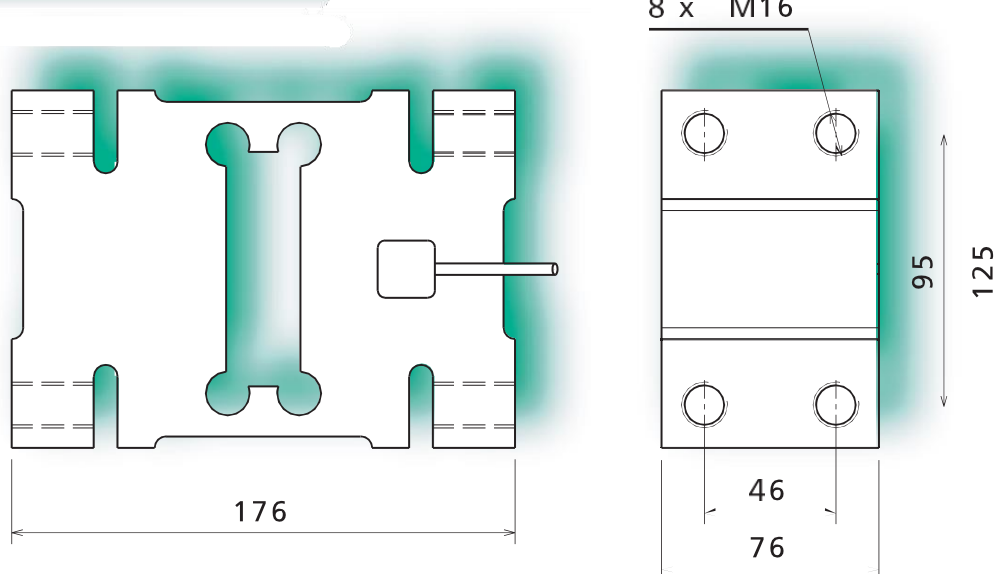

CODIGO DE COLORES

