



Tel : (011) 2057-4031

**BÁSULAS  
BALSER**

info@balsar.com.ar

www.balsar.com.ar

# CELDA DE CARGA CRD

## DESCRIPCION

Celda para intercalar en rieles aéreos para pesaje en la industria de la carne. Apta para trabajo en ambientes húmedos




## ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15
Capacidades Kg.	600
Sensibilidad mV/V	2 +/- 10%
Resistencia del puente $\Omega$	350
Rango comp. de Temp. ° C	-10 a 40
Balace de cero %CN	+/- 1
Alinealidad %CN	0,03
Histéresis %CN	0,02
Repetibilidad %CN	0,02

Creep %CN	0,03
Long de cable Mts	5
Sobrecarga %CN	150
Corr. cero por temp. %CN/°C	+/- 0.003
Corr. sens por temp. %CN/°C	+/- 0.0015
Res aislación M $\Omega$	> 5000
Material Base	Acero
Grado de protección	IP67

## PLANO DE LA CELDA

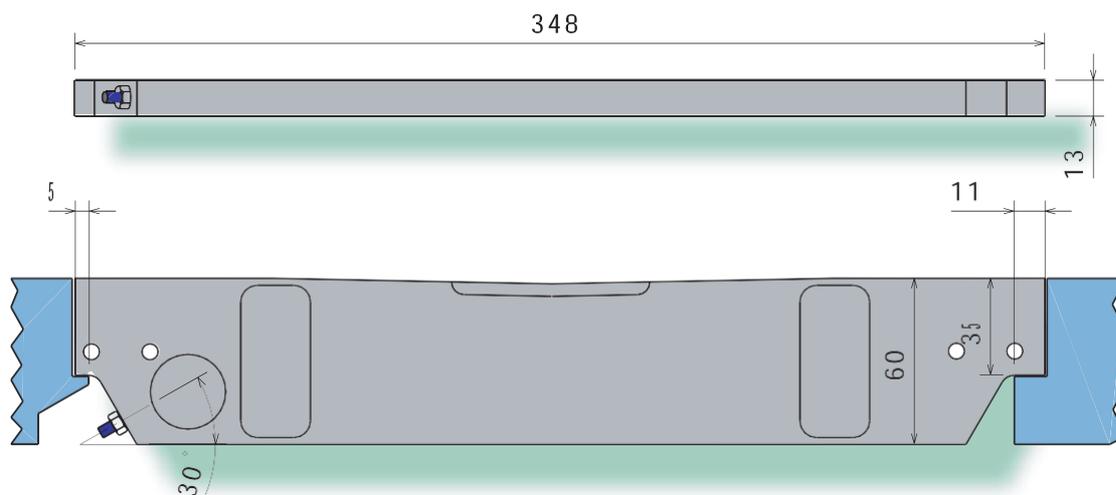

## CODIGO DE COLORES

