


# CELDA DE CARGA CVR

## DESCRIPCION


Celdas tipo shear beam de doble sensado, para basculas de camiones y tolvas de alta capacidad. Aptas para trabajo a la intemperie. Su montaje es el MCVR.

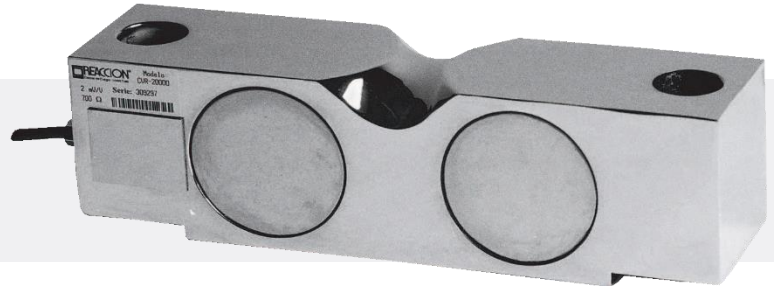

## ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15	Creep %CN	0,03
Capacidades Kg.	30000	Long de cable Mts	14
Sensibilidad mV/V	3 +/- 0,5%	Sobrecarga %CN	150
Resistencia del puente $\Omega$	700	Corr. cero por temp. %CN/°C	+/- 0.003
Rango comp. de Temp. °C	-10 a 40	Corr. sens por temp. %CN/°C	+/- 0.0015
Balance de cero %CN	+/- 1	Res aislación M $\Omega$	> 5000
Alinealidad %CN	0,03	Material Base	Acero
Histéresis %CN	0,02	Grado de protección	IP67
Repetibilidad %CN	0,02	Otras aprobaciones	Ex

## PLANO DE LA CELDA

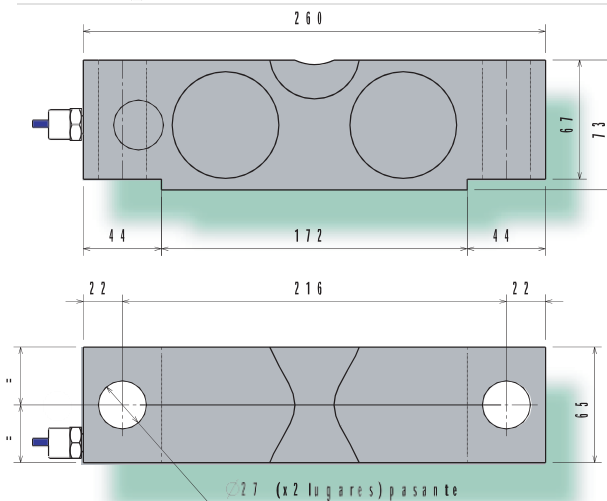

## CODIGO DE COLORES

