

# Celda de Carga CVS

## DESCRIPCION


Celda doble Sehar Beam, para aplicaciones de balanzas de camiones




## ESPECIFICACIONES GENERALES

Tensión max V	15	Creep %CN	0,02
Capacidades Kg.	30000	Long de cable Mts	13
Sensibilidad mV/V	2 +/- 0.2%	Sobrecarga %CN	120
Resistencia del puente $\Omega$	700	Corr. cero por temp. %CN/°C	+/- 0.002
Rango comp. de Temp. °C	-10 a 40	Corr. sens por temp. %CN/°C	+/- 0.002
Balance de cero %CN	+/- 1	Res aislación M $\Omega$	> 5000
Alinealidad %CN	0,03	Material Base	Acero
Histéresis %CN	0,03	Grado de protección	IP67
Repetibilidad %CN	0,02		

## PLANO DE LA CELDA

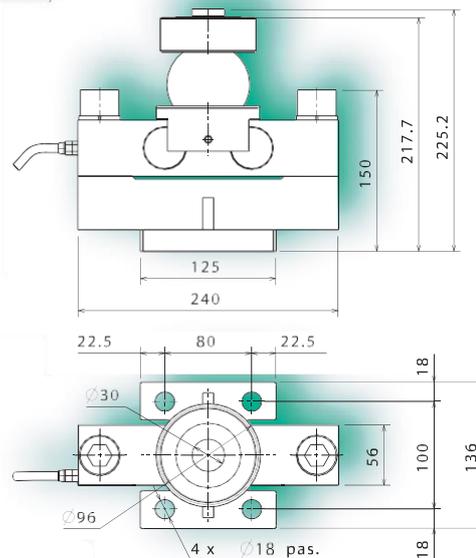

## CODIGO DE COLORES

Excitación (+)	Rojo	
Sensado (+)	Marron	
Señal (-)	Blanco	
Sensado (-)	Negro	
Excitación (-)	Amarillo	
Señal (+)	Azul	